




AP 1100 S er vores mindste gardinskinne til mellemtunge gardiner. Profilens arkitektoniske look og stærke "vinger" gør den ideel til professionelle monteringsopgaver. AP 1121 profilen er identisk med AP 1100 S, men leveres med forborede huller til direkte montering uden brug af beslag. AP 1100 S er udført i mindst 75% genanvendt forbrugeraluminium, og ekstruderet udelukkende ved brug af vedvarende energi, hvilket gør at den bærer vores SUSTAIN™ mærkning.

1:1 tegning

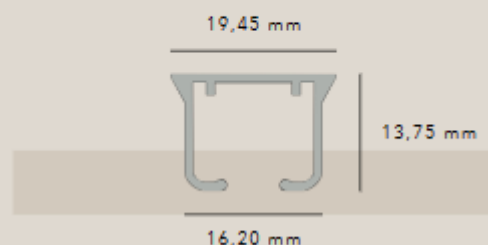

KOLLEKTIONSFARVER



Pulverlakering og vådlakering i alle RAL og standard NCS farver muligt mod tillæg.

EGNET TIL



SPECIFIKATIONER

Materiale:
Hydro CIRCAL® 75R aluminium

Betjening:
Håndtræk

Udv. dimensioner:
19,45 mm x 13,75 mm

Sporbredde:
6,0 mm

Længde:
6000 mm

Maks. vægt:
Op til 15 kg (se sep. tabel)

Bukkeradius:
Min. 10 (anbefalet)

MATERIALE




Denne profil er udført i min. 75% genanvendt aluminium fra forbrugereffald. Ved at blande det genanvendte aluminium med konventionelt aluminium bevarer vi aluminiumets holdbarhed og fleksibilitet.

OPHAV



BÆREEVNE



Den anbefalede maks. vægt afhænger af mange faktorer. S

VEJLEDENDE VÆGTTABEL

PROFIL	1 meter	2 meter	3 meter	4 meter	5 meter	6 meter	
AP 1100 / 1121	Håndtræk	4,5	6,5	9	11,5	13,5	15